

Ureteroscopio flexible de fibra óptica URF-P7

Información para pedidos		
UreterorrenofibroscoPIO		
N.º de pedido	Descripción	
URF-P7	UreterorrenofibroscoPIO, desviación estándar	
URF-P7R	UreterorrenofibroscoPIO, desviación inversa	
El conjunto estándar URF-P7/P7R incluye:		
MAJ-2092	Conector dividido Luer	
MB-156	Tapón de ETO	
BW-411B	Cepillo de limpieza mixto de un solo uso	
BW-400B	Cepillo de limpieza de un solo extremo y de un solo uso	
Ureteroscopios flexibles relacionados		
N.º de pedido	Descripción	
URF-V3	Ureterorrenovideoendoscopia, desviación estándar	
URF-V3R	Ureterorrenovideoendoscopia, desviación inversa	
		
Productos relacionados		
N.º de pedido	Descripción	
OTV-S190	Videoprocador HDTV VISERA ELITE	
CLV-S190	Fuente de luz de xenón VISERA ELITE de 300 W	
CH-S190-08-LB	Cabezal de cámara HD ultraliviana	
61038BX	Funda de acceso ureteral UroPass, 10/12 Fr x 38 cm	
NT4F19115	Cesto de nitinol Flex-Catch NT, 1,9 Fr	
GWH3505RA	Alambre guía híbrido UltraTrack de 0,035"	
5920002BX	Dispositivo de irrigación Irri-Flo	
SSC6026	Stent ureteral Sof-Curl, 6 Fr x 26 cm	
BPS-A	Junta ajustable para entrada de biopsia, 5/caja	
BPS-Y	Adaptador en Y de junta ajustable para entrada de biopsia, 5/caja	
Especificaciones		
Sistema óptico	Campo de visión	90°
	Dirección visual	0° (vista hacia adelante)
	Profundidad de campo	2-50 mm
Tubo de inserción	Diámetro exterior del extremo distal	4,9 Fr, punta EvolutionTip
	Diámetro exterior del tubo de inserción	7,95 Fr (2,65 mm)
	Longitud de trabajo	670 mm
Canal de instrumentos	Diámetro interno del canal	3,6 Fr (1,2 mm)
Sección de curvado	Amplitud de angulación	275° hacia arriba, 275° hacia abajo
Longitud total		1050 mm

Opciones de servicio

Mantenga en buen estado su equipo con el servicio técnico de Olympus

Los médicos necesitan equipos fiables para brindar atención de calidad a los pacientes todos los días. Al elegir el servicio técnico de Olympus, los clientes tienen la seguridad de que sus equipos seguirán funcionando al máximo nivel de rendimiento y continuarán proporcionándoles valor durante toda su vida útil. Mantener el tiempo de funcionamiento en medicina es fundamental para un ejercicio exitoso de la profesión, y Olympus ofrece varias opciones que se adaptan incluso a los centros de salud de mayor movimiento.



Disponibilidad de equipos

Planificación fiable de procedimientos con acceso al programa avanzado de reemplazo o al inventario de repuestos en préstamo de Olympus en caso de necesitar servicio técnico.



Seguridad presupuestaria

Total transparencia en términos de costos y menor esfuerzo administrativo gracias a varias opciones de contratos y acuerdos de precios.



Protección de pacientes y usuarios

La última información en materia de servicio técnico, herramientas especializadas y métodos de prueba para garantizar que los equipos sigan siendo seguros para médicos y pacientes.

Nuestro representante de Olympus con gusto lo ayudará a encontrar la opción de servicio adecuada para su entorno.

1. Datos de archivos.
Olympus es una marca registrada de Olympus Corporation, Olympus America Inc. y/o sus afiliadas. Los dispositivos médicos mencionados podrían no estar disponibles para la venta en todos los países.



Ureteroscopio flexible de fibra óptica
URF-P7

Nuestros productos mejoran constantemente: mayor durabilidad y flexibilidad




URF-P7

Ureteroscopio superdelgado de fibra óptica con máxima durabilidad y maniobrabilidad

Redefinimos el concepto de durabilidad con *DuraBend*

Con un grado de durabilidad¹ 35 veces mayor en comparación con su predecesor líder en el mercado (URF-P6), el exclusivo tubo de inserción “DuraBend” de Olympus está diseñado con cuatro etapas de rigidez variable para optimizar tanto la durabilidad como la maniobrabilidad. Específicamente en el acceso al polo inferior, la desviación pasiva secundaria atenúa la tensión sobre la sección de curvado en las zonas angostas de la pelvis. Esto significa que el endoscopio es capaz de aprovechar, en lugar de evitar, el entorno mientras se maniobra dentro del riñón.

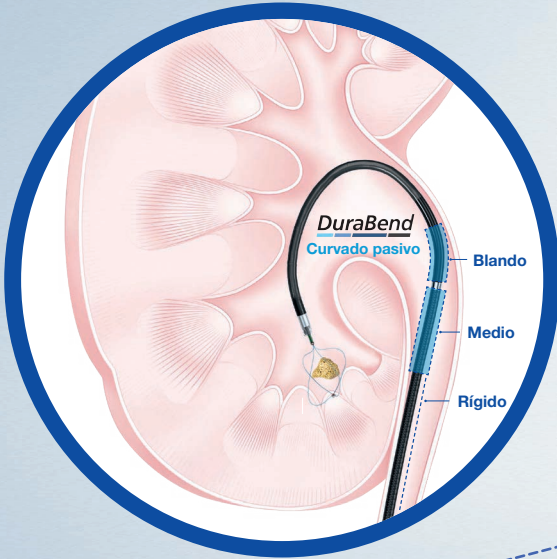


Partiendo de la alta calidad de imagen y el diseño superdelgado de su predecesor, el modelo URF-P7 además cuenta con la nueva sección de curvado DuraBend de rigidez variable. Gracias a la combinación de la punta EvolutionTip de 4,9 Fr y un diámetro de cuerpo de 7,95 Fr, el URF-P7 ahora facilita la maniobrabilidad y, al mismo tiempo, ayuda a minimizar el costo total de propiedad.

Rígido


Ø 7.95 Fr.
Cuerpo superdelgado

Con su diámetro y grado de rigidez, el diseño del cuerpo garantiza la facilidad de inserción y la capacidad de tratamiento mínimamente invasivo en la parte superior del uréter. Además, se incorporaron los materiales más avanzados para maximizar la transmisión de rotación y permitir una mayor capacidad de manejo del extremo distal con apenas una ligera torsión de muñeca.

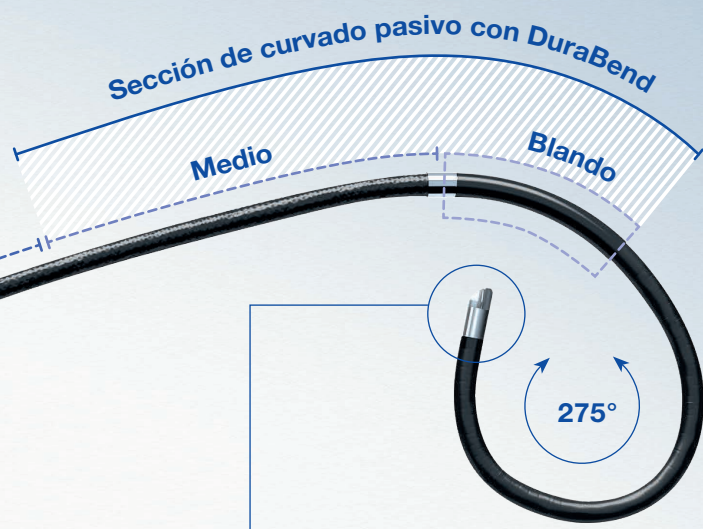

Ø 4.9 Fr.
Punta EvolutionTip

La punta transparente EvolutionTip de Olympus presenta un extremo distal con un diámetro exterior de 4,9 Fr, con un diseño en forma de bala para facilitar una inserción fluida y mayor iluminación.

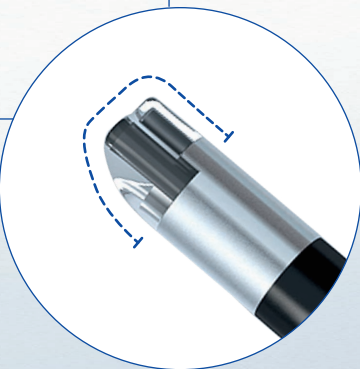


Gran amplitud de angulación

La capacidad de desviación de 275° hacia arriba y hacia abajo proporciona fluidez de movimiento para el acceso, la observación y el tratamiento en los cálices superior, medio e inferior.

Alta calidad de imagen

El filtro de reducción del efecto muaré ofrece una imagen nítida sin colores borrosos ni efecto muaré, lo que permite una visualización clara de lesiones, tejidos y cálculos.



Flujo de irrigación

Incluso cuando se utiliza una funda de acceso pequeña, de 10/12 Fr, se garantiza un flujo de irrigación suficiente. Esto permite un alto grado de calidad de imagen en prácticamente todos los entornos clínicos.

